







Type de filtre	NW18
Diamètre de raccordement	3/4"
Débit moyen (m³/h)	3,5 avec ΔP 0,2 bar
Pression de service (bar)	10
Pression max. d'utilisation (bar)	16
Température max. (C°)	50
Poids (kg)	1,1 / 1,5 (avec emballage)
Emballage en mm (L x l x p)	260 x 193 x 183
Quantité / palette (pièces)	96
Tête de filtre	Polypropylène (PP) + 20% GF
Cloche	SAN
Support tamis	PP + 20 % GF
Joints	O-ring butadiene-acrylonitrile (NBR)
Hélice centrifuge + couvercle	Polyéthylène (PE)
Vis purgeur	Polyamide (PA) + polyester (2K)
Clé	ABS
Tamis filtrant	Polyester
Surface de filtration (cm²)	190
Équipement d'origine	Tamis filtrant 25 µm, clé + 2 raccords ¾"
Options	Fixation murale en PP + 30% GF, vanne à bille ¼" laiton nickelé et manomètres 1/8" laiton
Autres finesses disponibles (µm)	<i>Non lavable</i> : 5 - 10 - 25 - 50 - 100
(set de 5 tamis)	


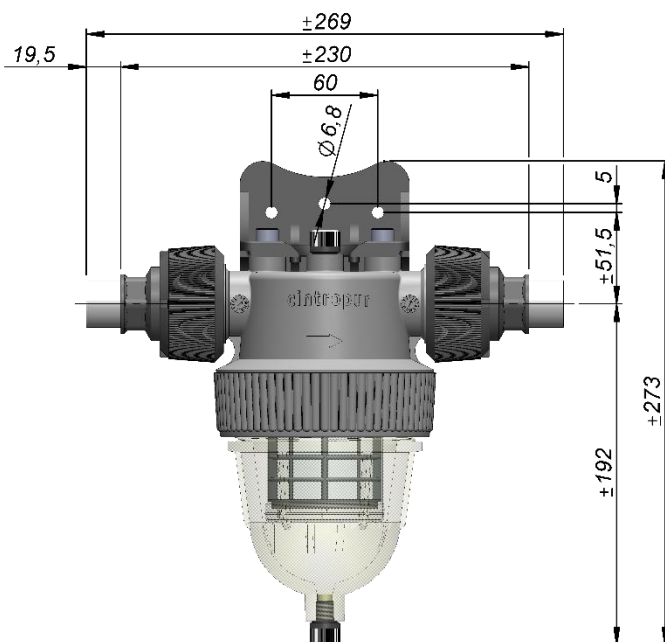


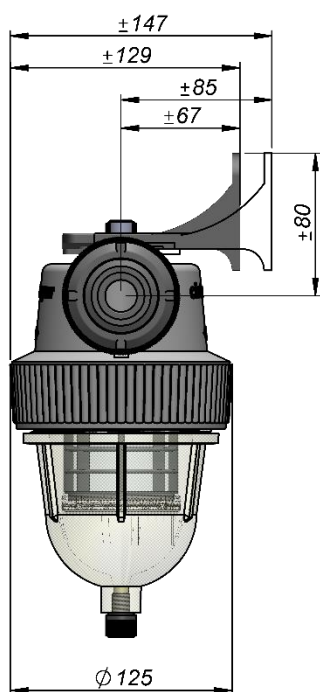

Type de filtre	NW25
Diamètre de raccordement	¾ " ou 1"
Débit moyen (m³/h)	5,5 avec ΔP 0,2 bar
Pression de service (bar)	10
Pression max. d'utilisation (bar)	16
Température max. (C°)	50
Poids (kg)	1,23 / 1,65 (avec emballage)
Emballage en mm (L x l x p)	385 x 160 x 140
Quantité / palette (pièces)	112
Tête de filtre	Polypropylène (PP) + 20% GF
Cloche	SAN
Clé	ABS
Joints	O-ring butadiene-acrylonitrile (NBR)
Hélice centrifuge + couvercle	Polyéthylène (PE)
Vis purgeur	Polyamide (PA) + Polyester (2K)
Support tamis	PP + 20% GF
Tamis filtrant	Polyester (non lavable) ou nylon (lavable)
Surface de filtration (cm²)	450
Équipement d'origine	Tamis filtrant 25 µm, clé, 2 raccords ¾ " ou 1"
Options	Fixation murale en PP + 30% GF, vanne à bille ¼ " laiton nickelé et manomètres 1/8" laiton
Autres finesses disponibles (µm)	<i>Non lavable</i> : 1 - 5 - 10 - 25 - 50 - 100
(set de 5 tamis)	<i>Lavable</i> : 150 - 300

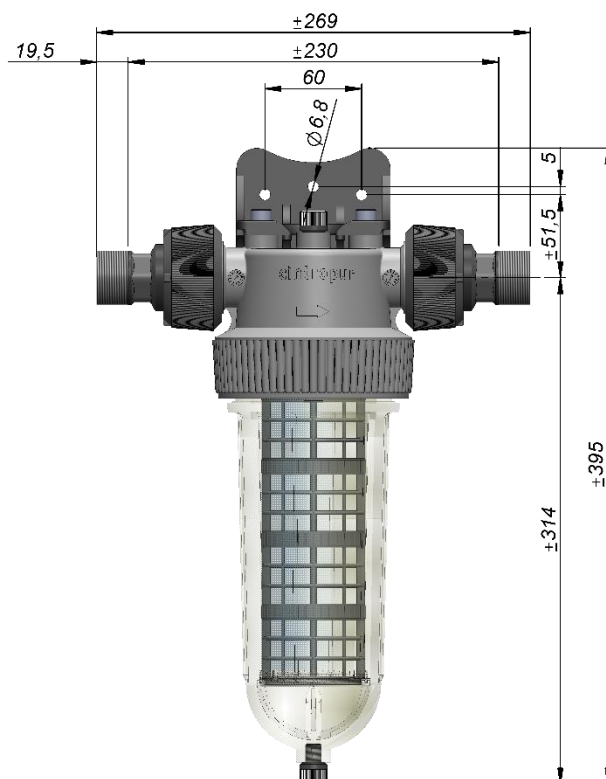
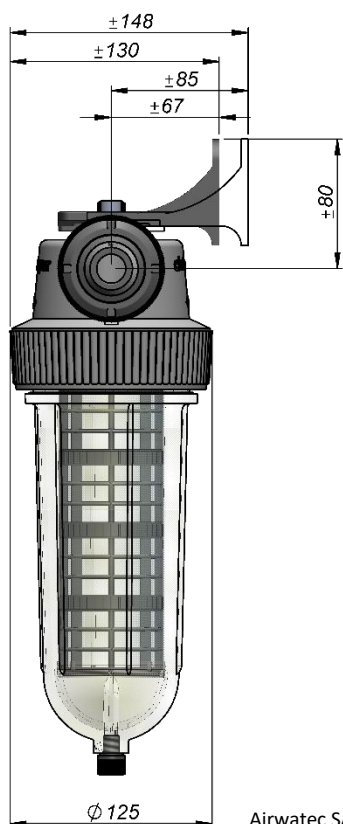


Type de filtre	NW25 TE-CTN
Diamètre de raccordement	1"
Débit moyen (m³/h)	0,5 avec ΔP 0,2 bar
Pression de service (bar)	10
Pression max. d'utilisation (bar)	16
Température max. (C°)	50
Poids (kg)	1,3 / 1,8 (avec emballage)
Emballage en mm (L x l x p)	385 x 160 x 140
Quantité / palette (pièces)	112
Tête de filtre	Polypropylène (PP) + 20% GF
Cloche	SAN
Clé	ABS
Joints	O-ring butadiene-acrylonitrile (NBR)
Vis purgeur	Polyamide (PA) + Polyester (2K)
Volume de cartouche CTN (litre)	0,57
Cartouche CTN pour CA	SAN (corps) 0,6 mm + PP avec 20% GF (couvercle) 0,3mm
Equipement d'origine	CTN vide + clé + 2 raccords 1"
Option	Fixation murale en PP + 30% GF

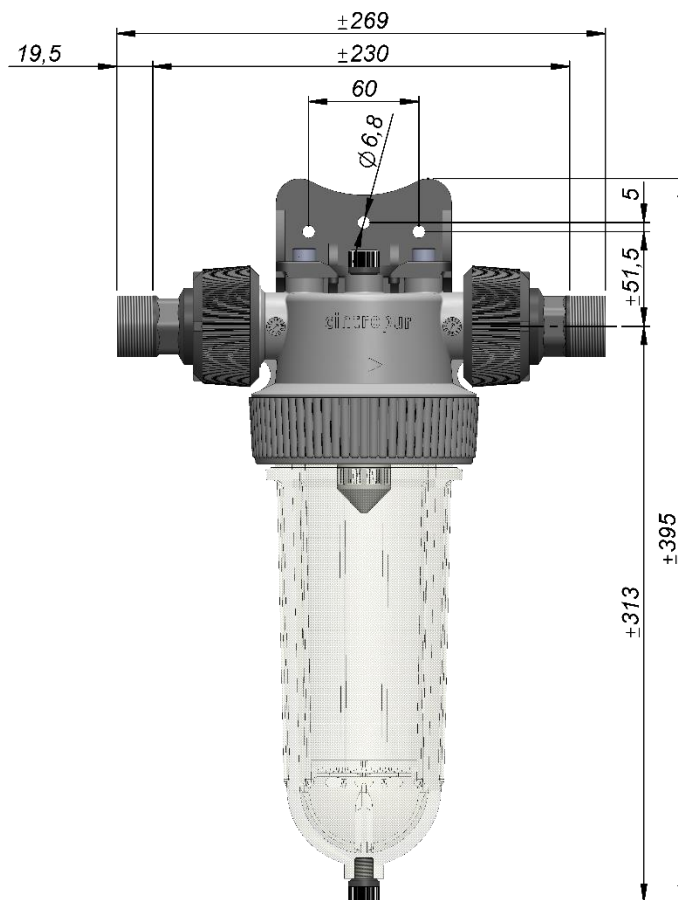
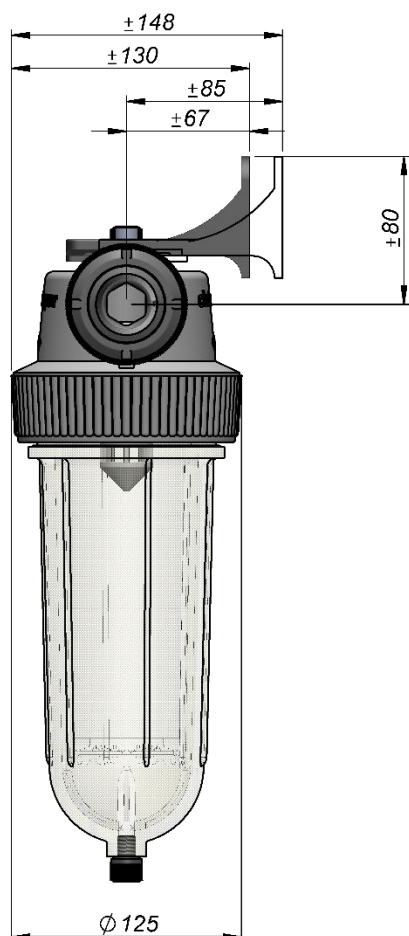




Type de filtre	NW25 DUO-CTN
Diamètre de raccordement	¾" et 1"
Débit moyen (m³/h)	0,5 avec ΔP 0,2 bar
Pression de service (bar)	10
Pression max. d'utilisation (bar)	16
Température max. (C°)	50
Poids (kg)	3,2 / 3,7 (avec emballage)
Emballage en mm (L x l x p)	380 x 330 x 135
Quantité / palette (pièces)	54
Tête de filtre	Polypropylène (PP) + 20% GF
Cloche	SAN
Clé	ABS
Joints	O-ring butadiene-acrylonitrile (NBR)
Hélice centrifuge + couvercle	Polyéthylène (PE)
Vis purgeur	Polyamide (PA) + Polyester (2K)
Support tamis	PP + 20% GF
Tamis filtrant	Polyester (non lavable) ou nylon (lavable)
Cartouche CTN pour CA	SAN (corps) 0,6 mm + PP avec 20% GF (couvercle) 0,3mm
Surface de filtration / volume	440 cm² avec tamis + 0,57 L charbon actif
Equipement d'origine	Tamis filtrant 25 µm, CTN remplie avec charbon actif, 1 clé, 2 fixations murales PP + 30% GF + 2 raccords ¾" + 2 raccords 1" vanne à bille ¼" laiton nickelé, manomètres 1/8" laiton
Options	<i>Non lavable</i> : 1 - 5 - 10 - 25 - 50 - 100 <i>Lavable</i> : 150 - 300
Autres finesses disponibles (µm) (set de 5 tamis)	

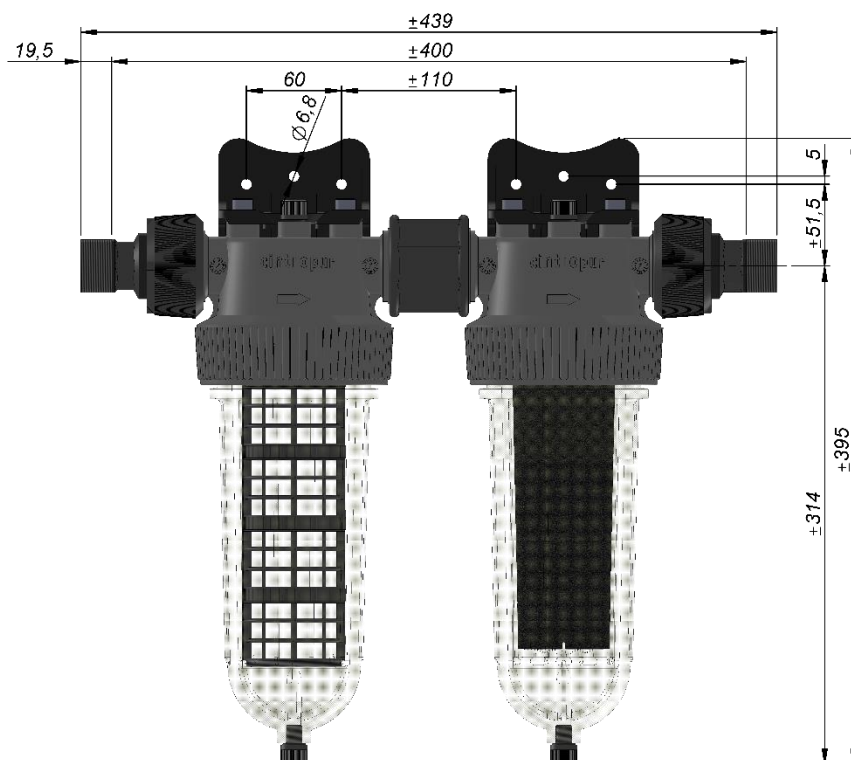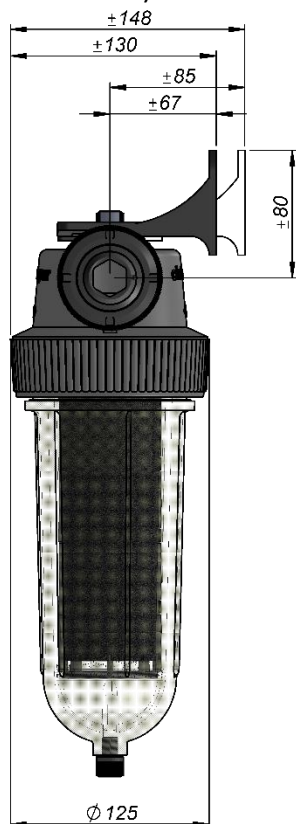

Type de filtre	NW32
Diamètre de raccordement	1 ¼ "
Débit moyen (m³/h)	6,5 avec ΔP 0,2 bar
Pression de service (bar)	10
Pression max. d'utilisation (bar)	16
Température max. (C°)	50
Poids (kg)	2,1 / 2,3 (avec emballage)
Emballage en mm (L x l x p)	560 x 165 x 140
Quantité / palette (pièces)	64
Tête de filtre	Polypropylène (PP) + 20% GF
Cloche	SAN
Clé	ABS
Support tamis	PP + 20% GF
Joints	O-ring butadiene-acrylonitrile (NBR)
Hélice centrifuge + couvercle	Polyéthylène (PE)
Vis purge	Polyamide (PA) + Polyester (2K)
Tamis filtrant	Polyester (non lavable) ou nylon (lavable)
Surface de filtration (cm²)	840
Équipement d'origine	Tamis filtrant 25 µm, clé, 2 raccords 1 ¼ "
Options	Fixation murale en PP + 30% GF, vanne à bille ¼ " laiton nickelé, manomètres 1/8" laiton
Autres finesses disponibles (µm)	<i>Non lavable</i> : 1 - 5 - 10 - 25 - 50 - 100
(set de 5 tamis)	<i>Lavable</i> : 150 - 300

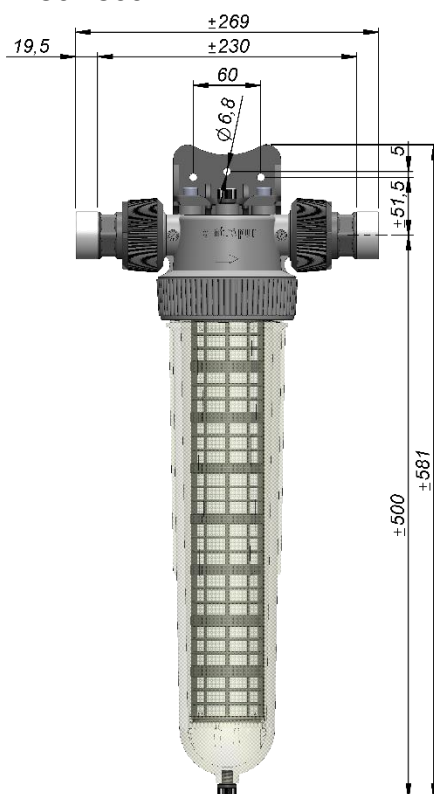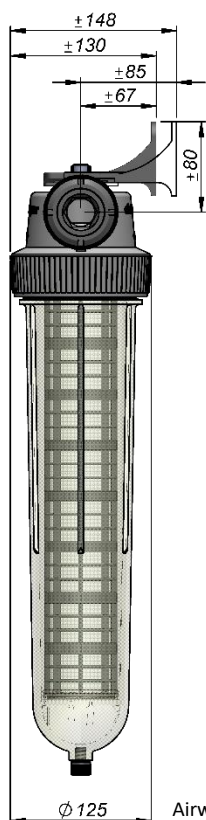

Type de filtre	NW32TE
Diamètre de raccordement	1 ¼ "
Débit moyen (m³/h)	0,5 avec ΔP 0,2 bar
Pression de service (bar)	10
Pression max. d'utilisation (bar)	16
Température max. (C°)	50
Poids (kg)	2,1 / 2,4 (avec emballage)
Emballage en mm (L x l x p)	560 x 165 x 140
Quantité / palette (pièces)	64
Tête de filtre	Polypropylène (PP) + 20% GF
Cloche	SAN
Clé	ABS
Joints	O-ring butadiene-acrylonitrile (NBR)
Vis purgeur	Polyamide (PA) + Polyester (2K)
Volume de cloche (litre)	1,7
Tube + crépine	Tôle inox – ouverture 1,1 mm & crépine – ouverture 0,3 mm
Equipement d'origine	Tube + crépine, clé + 2 raccords 1 ¼ "
Option	Fixation murale en PP + 30% GF

