


NW25TE-CTN + NW32TE + DUO + DUO-CTN + TIO Pokyny pro montáž a údržbu

1. Popis sací trubice

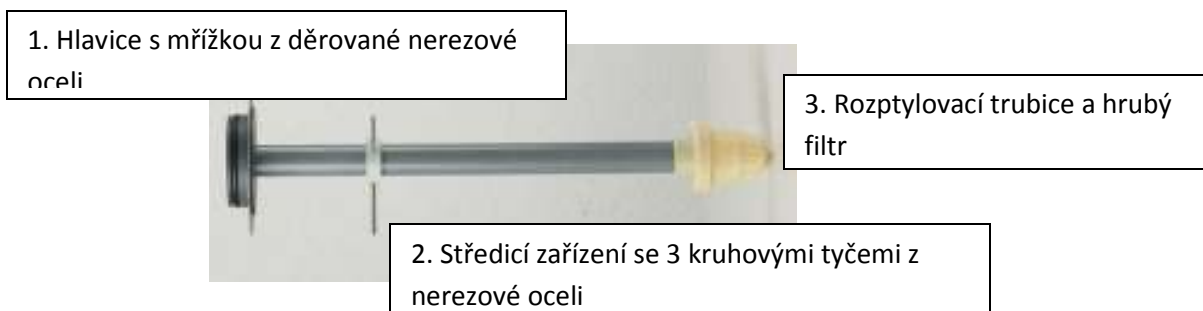

2. Obsluha a plnění jímky

Pro tyto modely rovněž platí technické pokyny pro řadu NW 18 - 25 - 32.

- **Pro modely NW 25 TE, DUO a NW 32TE**

- Odšroubujte jímku filtru.
- Vyjměte hlavici s mřížkou z děrované nerezové oceli (součást čís. 1) z rozptylovací trubice.
- Vložte trubici s hrubým filtrem do dna válce špičkou do vypouštěcího otvoru (ve dně válce).
- Nasuňte středicí zařízení se 3 kruhovými tyčemi z nerezové oceli směrem dolů tak, až nemá trubice žádnou vůli a je plně vystředěna.
- Nasypte materiály (aktivní uhlí, polyfosfáty atd.) do válce, přitom dbejte, aby se žádný z nich nedostal do otvoru trubice. Maximální úroveň čisticích materiálů je 2 cm od horního okraje válce.
- Zajistěte, aby závit a spoj zůstaly čisté.
- Nasadte hlavici s mřížkou z děrované nerezové oceli (součást čís. 1) na rozptylovací trubici.
- Ručně našroubujte jímku do hlavy filtru. Klíč slouží pro demontáž.

Poznámka: Během demontáže je možné ponechat součást čís. 1 v hlavě filtru. Není nutné ji vyjímat. Provést jednotlivé obslužné činnosti kromě bodu 2 a 7.

- **Pro modely NW25TE-CTN, DUO-CTN a TIO**

Filtr je spojen s vložitelným pouzdem (CTN), které zajišťuje polohu při plnění aktivního uhlí (nebo jiných čisticích látek). Pouzdro CTN je shodné pro všechny modely. Jeho vnitřní

užitečný obsah je 0,57 litru. Spodní část pouzdra je opatřena otvory o průměru 0,6 mm, otvory v jeho horní části mají průměr 0,3 mm.



- a) Vyjměte válec filtru.
- b) Vyjměte pouzdro CTN stažením směrem dolů (neotáčejte jím při vyjímání ze strany na stranu).
- c) Odšroubujte černou horní část pouzdra.
- d) Naplňte pouzdra aktivním uhlím (nebo jinými čisticími látkami) až po vyznačenou úroveň "max". Balení CINTROPUR obsahuje aktivní uhlí pro 6 naplnění.
- e) Našroubujte vrchní část zpět na pouzdro.
- f) Vložte naplněné pouzdro do hlavice filtru. Stejně jako v bodě b) se pouzdro zasune svisle bez otáčení (ze strany na stranu).
- g) Ručně našroubujte válec do hlavice. Klíč je pro demontáž.

U modelu TIO se pouzdro s aktivním uhlím připojuje na držák mřížky filtru. Při výměně se vyjme držák i s filtrem. černý válcovitý nástavec může zůstat připojený ke dnu pouzdra.

